



FTX600

FTX600

Für anspruchsvolle Einsätze

Innovation und Technologie



Kühlertechnologie

Der Kühler des FTX600 kann herausgeschwenkt werden, sodass beide Oberflächen leicht und gefahrlos vom Boden aus gereinigt werden können und alle Komponenten des Kühlsystems leicht zu erreichen sind.



Schutz und Sicherheit für den Fahrer

Die Konturen der Sicherheitskabine (ROPS, FOPS, OPS) sind so gestaltet, dass Geröll und Äste abgelenkt werden. Die Kabine erfüllt die strengsten Sicherheitsnormen und ist mit einer doppelten Dachluke ausgestattet, die von innen und außen geöffnet werden kann.



Einsatz Erfahrung

Wartungsarmut kommt der Produktivität zugute. Große Türen, gute Erreichbarkeit aller Inspektionpunkte und durchdachte Anordnung aller Komponenten sind das Ergebnis jahrelanger Einsatzpraxis.

Zugkraft

Mit bis zu 22,5 t Zugkraft, holt die Winde des FTX600 Sie aus den schwierigsten Situationen heraus. Die Seilwinde ist da, wenn Sie einfach nur Power brauchen.



Geschmeidiges und stabiles Laufwerk

Das Pendelfahrwerk sorgt für Komfort in unwegsamem Gelände. Voller Kettenradeingriff bietet hervorragende Fahreigenschaften für maximale Stabilität.




Reinigung und Instandhaltung

Mulchereinsätze verlangen wartungsarmes Gerät. Deshalb ist der Instandhaltungsaufwand für den FTX600 minimal. Über drei Inspektionklappen sind alle Komponenten auf der gesamten Maschinenlänge erreichbar.



Funktionen und Ausstattung der Kabine

Gedämpfte Montageelemente (für mehr Fahrkomfort) und eine ergonomisch durchdachte Gestaltung sorgen für konkurrenzlosen Komfort und eine leistungsfördernde Arbeitsumgebung unter allen klimatischen Bedingungen. Der luftgefederte Sitz, die Klimaanlage und die gut erreichbaren Bedienelemente bieten Sicherheit und Komfort bei langen Einsätzen.

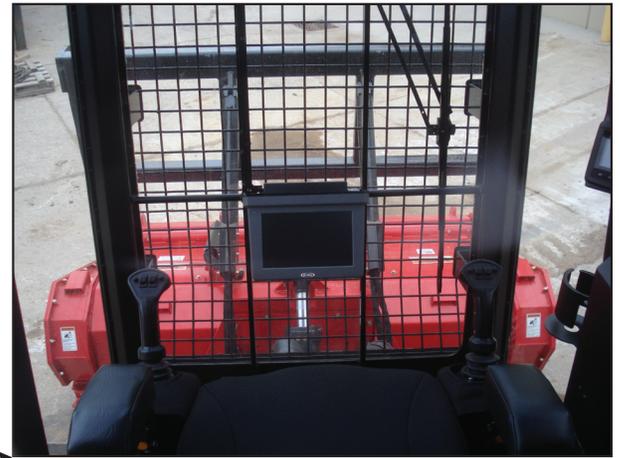


Aus Fahrersicht

Das Panoramafenster bietet dem Fahrer beste Sicht für sicheres und produktives Arbeiten. Der 10»-Bildschirm der Rückfahrkamera erhöht die Sicherheit beim Rückwärtsfahren und verbessert die Übersicht über den Arbeitsbereich.



Regelbares Float-Control-System

Float Control schützt die Maschine vor unerwarteten Schocklasten. Außerdem verspricht das System höheren Fahrkomfort auf längeren Strecken und flüssige Hebefunktionen.

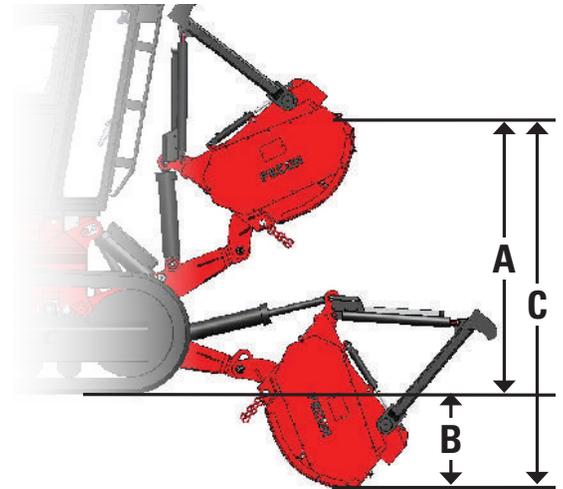

Gleichgewicht, Reichweite und Beweglichkeit

Der Mulchkopf des FTX600 ist in einem großen Bereich flexibel und arbeitet genau da, wo Sie in brauchen. Dabei bleibt der Traktor im Gleichgewicht, mit gleichmäßigem Bodendruck, sodass der Boden weitestgehend geschont wird.

- A.) 2,4 m über Bodenniveau
- B.) 0,8 m Eindringtiefe in den Boden
- C.) 3,2 m Gesamthub



Planmäßige Instandhaltung

Die durchdachte Anordnung der gegen Hitze, Feuchtigkeit und Fremdkörper geschützten elektrischen Komponenten vereinfacht die planmäßigen Instandhaltungsarbeiten. Die gute Zugänglichkeit aller wichtigen Komponenten reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum.



fecon.com
sales@fecon.com
+1 513 696 4430


Allgemeines	FTX600
Gewicht des Traktors allein	20.900 kg
Gewicht des Traktors mit BH300 Bull Hog®	24.700 kg
Breite insgesamt mit BH300	2,8 m
Fahrgeschwindigkeit	1,5 - 6,5 km/h
MOTOR	
Modell	Cummins QSX15
Anzahl der Zylinder	6
PS	600
Nenn Drehmoment bei min-1	2550 Nm bei 1400 min-1
Kühlung	Wasserkühlung
Kraftstofftank	750 l Diesel
Luftfilter	Trockenluftfilter mit 2 Elementen
HYDRAULIKSYSTEM mit Fecon Power Management®	
Durchflussmenge High Flow	710 l/min.
Durchflussmenge Low Flow	270 l/min.
Hydraulikspeicher	380 l
LAUFWERK	
Typ	Pendelfahrwerk, Stahl
Bodenplatte	Einstegplatte
Raupenbreite	0,8 m
Spurweite	1,8 m
Bodendruck mit Anbaugerät	0,17 bar
Bodenfreiheit	0,5 m

FTX600 Serienausstattung

- Deckenluke, Kabinentür, Notausstieg durch rechtes Fenster
- Scheiben aus getöntem Polycarbonat-Werkstoff
- Frontscheibe mit Schutzgitter
- IQAN-Maschinensteuerung
- AM-FM-Radio, kompatibel für iPod und Satellitenempfang
- Rückfahrkamera mit 10"-Bildschirm in der Kabine
- Luftgefederter Sitz mit verstellbaren Armlehnen und Joystickvorrichtung
- Gedämpfte Sitzhalterungen
- Klimaanlage und Überdruckkabine
- Motor-Umkehrlüfter verstellbar
- Float Control zuschaltbar am Hubkreislauf
- Isolierte Abgaskammer
- Digitalhydraulischer Neigungsmesser
- V-Hull-Fahrgestell: hochfest und wartungsfreundlich
- Hydraulischer Kühler-Umkehrlüfter
- Pendelfahrwerk
- Versiegelte und dauergeschmierte Raupenkette
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

FTX600 Sonderausstattung

- Flankenschutz über die volle Raupenlänge
- Hydraulikwinde 13,5 t
- Hydraulikwinde 22,5 t
- Arktispaket
- Luftabsperrentil
- Raupe mit Zwei- oder Dreistegplatten
- Fecon® BH350 Bull Hog® Mulchkopf

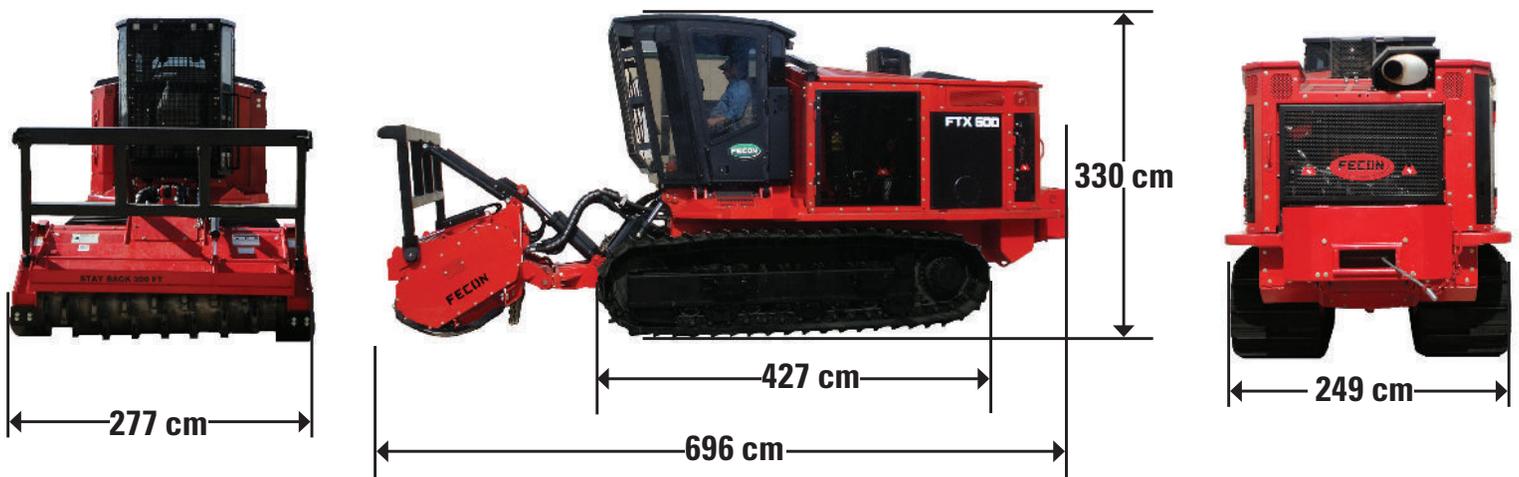

Machines Forestieres BV | PO Box 75533 | 1070 AM Amsterdam | The Netherlands

www.machinesforestieres.com | Netherlands +31 (0) 629.55.55.88 | France : +33 (0) 607.87.09.86

- Für den sicheren Betrieb ist der Bediener verantwortlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Abbildungen können optionales Zubehör zeigen.
- Fotos können zu Marketingzwecken bearbeitet worden sein.

